


T

Hule natural

Es un elastómero color ámbar de alta calidad, utilizado como sello o empaque donde se requiera máxima resistencia a la abrasión, elongación y flexibilidad. El elastómero tipo T, es un producto especialmente útil por varias razones: Retiene el aire y el agua, no conduce fácilmente la electricidad, tiene alta resistencia al desgaste y posee gran elasticidad

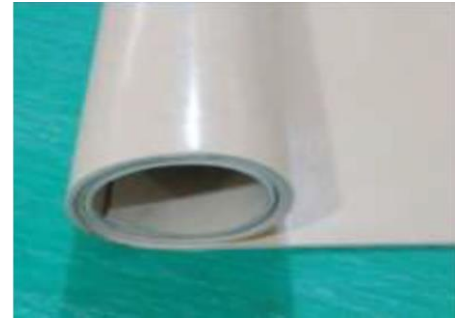

Características Generales	Pruebas Físico-mecánicas
➤ Contenido: ❖ Elastómero tipo T ➤ Temperatura de operación ASTM-D573: ❖ Rango: -25 a 90 °C ➤ Color: ❖ Ámbar ➤ Densidad: ❖ 1.05 g/cm³ ➤ Presentaciones: ❖ Placa 1m x 1 m, esp. 1/16" a 3" ❖ Rollo 1 m x 10 m, esp. 1/16" a 5/16" ❖ Rollo 1m x 5 m, esp. 3/8" a 5/8" ❖ Rollo 1.2 m x 10 m, esp. 1/16" a 5/16"	➤ Dureza, SHORE A ASTM-D2240: ❖ 40 - 50 ➤ Resistencia a la tensión ASTM-D412: ❖ 1900 psi ➤ % De elongación ASTM-D412 : ❖ 500 % ➤ Resistencia al desgarre ASTM-D624: ❖ 23 KN/m ➤ Resistencia anti abrasión DIN-53516: ❖ 95 mm³

Tabla de compatibilidades					
Intemperie	Derivados del Petróleo	Alcoholes	Ácidos y Álcalis	Abrasión	Fricción
Buena	No Recomendable	Buena	Buena	Excelente	Excelente

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.