





## V-EP-P-xxxxxx

Es un extruido de elastómero tipo P usado en la industria cementera.

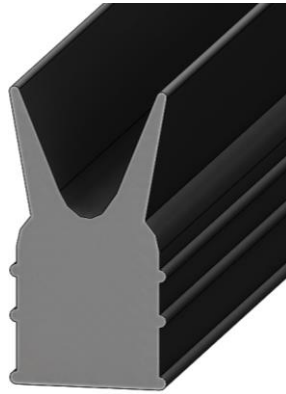

Forma "V"

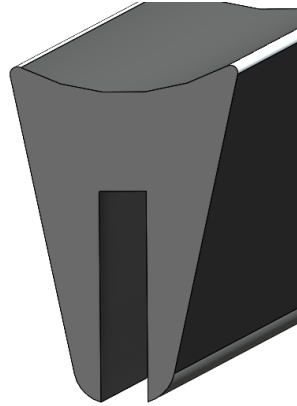

Forma "U"



Forma "H"

| Características Generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Propiedades Físico-mecánicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Contenido:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Elastómero tipo P</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Temperatura de operación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rango: -45°C a 140°C</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Forma:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ "V"</li> <li>❖ "U"</li> <li>❖ "H"</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Color:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Negro</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Distintivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ "V": Sello para molino de coke</li> <li>❖ "U": Cañuela para registro de elevadores</li> <li>❖ "H": Sello para tablero aplicador de sapos.</li> </ul> </li> <li>❖ <b>No. de dibujo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ "V": PL-CMX-V-1.25X2</li> <li>❖ "U": PL-CMX-V-0.6X1</li> <li>❖ "H": PL-CMX-V-0.8X1</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dureza (Shore A):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 60° a 65°</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Densidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1.45 gr/cm<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>➤ <b>% De elongación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 300%</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Deformación por compresión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 25%</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Resistencia a la tensión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1000 psi (6.9 MPa)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Resistencia al desgarre:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 35 kg/cm</li> </ul> </li> </ul> |

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.