


T-SIL-054

La lona estilo T-SIL-054 es elaborada con materiales que han sido probados en condiciones extremas de calor y fuego, se recomienda para uso en posición horizontal en procesos de soldadura, corte y limpieza de metales. El tejido es fabricado con tejido ignífugo, el cual soporta fuego directo, unida con hilos compatibles de alta resistencia mecánica y a la temperatura, posee en sus orillas y en cada una de las esquinas, dobladillos y cartabones reforzadores así como ojillos metálicos colocados cada 30 cm $\pm$ 5 cm, los cuales aportan mayor apoyo y posicionamiento, esto facilita la colocación y su uso en la protección y delimitación de grandes áreas específicas, para este fin, así como la creación de espacios confinados.

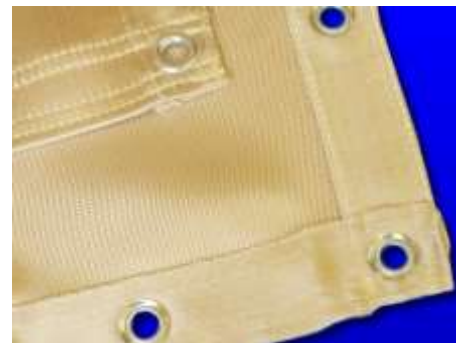

Características Generales	Características del Tejido
➤ Contenido: 98.5% Sílica Amorfa ➤ Peso Nominal: 36 Oz/yd² - 1220 gr/m² ➤ Resistencia a la temperatura: ❖ Material base: 982 °C / 1800 °F ➤ Punto de fusión: 1640 °C / 3000 °F ➤ Resistencia a: ❖ Temp. continua: 982 °C / 1800 °F ❖ Temp. tiempos cortos: 1400 °C ❖ Picos de Temp: 1650 °C ➤ Color: Ocre ➤ Presentaciones: 1m x 1m, 2m x 2 m, 3m x 3m, 4m x 4m, 5m x 5m, 6m x 6m y medidas especiales ➤ Tolerancias: $\pm$ 5 cm ➤ Espesor: 0.054 ln $\pm$ 10 %	➤ Conteo: ❖ Urdimbre: 44 Trama: 32 ➤ Fuerza tensil: ❖ Urdimbre: 200 lb/in² min AVG* ❖ Trama: 150 lb/in² min AVG* *Mínimo en promedio
Certificaciones	Observaciones
❖ ANSI/FM 4950 ❖ Flamabilidad NFPA 701. Método 1. Reporte WOA00040097	➤ Otras: EL MATERIAL DEBE SER PROBADO PARA SU ADECUACIÓN EN ALGUNAS APLICACIONES Particularmente cuando se maneja a temperaturas elevadas, los usuarios deben de familiarizarse con las hojas MSDS antes de manejarlo.
Aplicaciones	Dimensiones
Uso como almohadilla en posición horizontal, para protección en trabajos de soldadura, corte y limpieza de metales.	❖ En stock medidas estándar ❖ Según requerimientos

Nuestras telas presentan desgarres al remover el material residual acumulado, por lo cual se recomienda: no retirar el material residual fundido que se incrusta al tejido, cambiar la posición de la tela para evitar un acumulamiento de material con el objetivo de aprovechar toda el área útil y finalmente sacudirla superficialmente para evitar el desgarre.

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.